

HydroTec^{MC}

Caniveau de drainage *Maxi*

Conception ultrarobuste

Classe de charge jusqu'à F900 pour une variété d'applications.

Canaux en béton renforcé de fibres avec longerons en fonte ductile intégrés

Béton de calibre C35/45

Grande stabilité – Installation sans attaches, joints, ni vis

Caractéristiques uniques

Grilles offertes avec fermeture sans boulon ou verrouillage de sécurité F1 en option

Les systèmes 300 et 400 comprennent des grilles de renfort en polymère pour réduire le bruit et l'usure des pièces coulées


Résistant aux intempéries, ininflammable, écologique



HydroTec^{MC}

»» Caractéristiques du système Maxi

- Convient à une grande variété d'applications
- Canaux en béton avec longerons en fonte ductile intégrés
- Installation sans quincaillerie
- Fermeture de la grille sans boulons
- Résistant aux intempéries

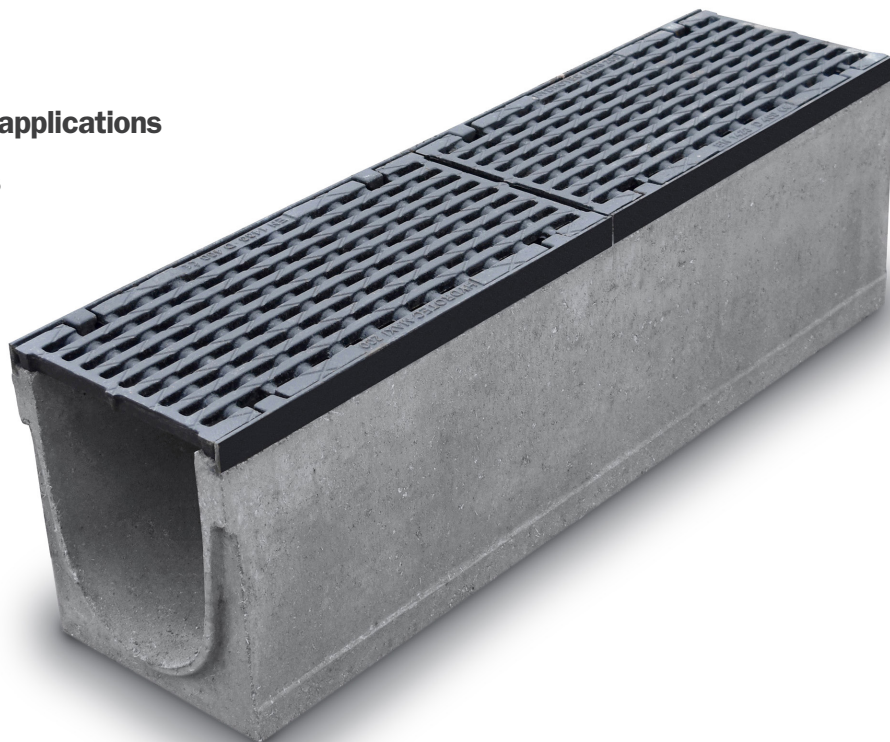

Conçu pour durer

Les caniveaux de drainage destinés à être soumis à des charges lourdes doivent répondre aux normes de sécurité et de rendement les plus élevées. Ils exigent une installation délicate et un enrobage de béton considérable. Les forces dynamiques horizontales sont la cause principale des dommages aux drains de caniveau. Grâce à sa conception ultrarobuste, le système HydroTec^{MC} Maxi permet de relever le défi pour les charges de charge jusqu'à F900.




Longerons en fonte ductile
intégrés procurant une stabilité
maximale pour toutes les
classes de charge




Système de verrouillage breveté

Fermeture et ouverture simple
avec l'outil pour grille

Aucune attache ou
fixation requise!

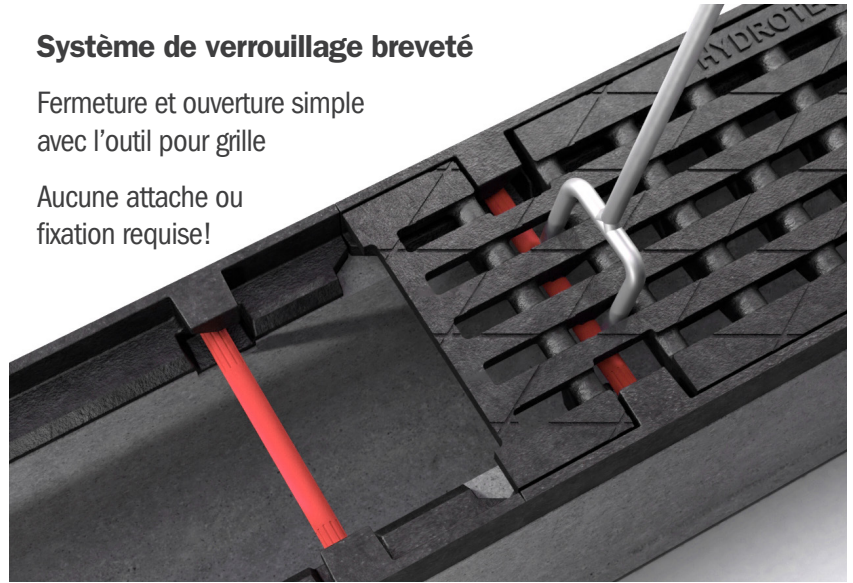

Sections avec sortie latérale offertes
pour les applications en coin ou en té

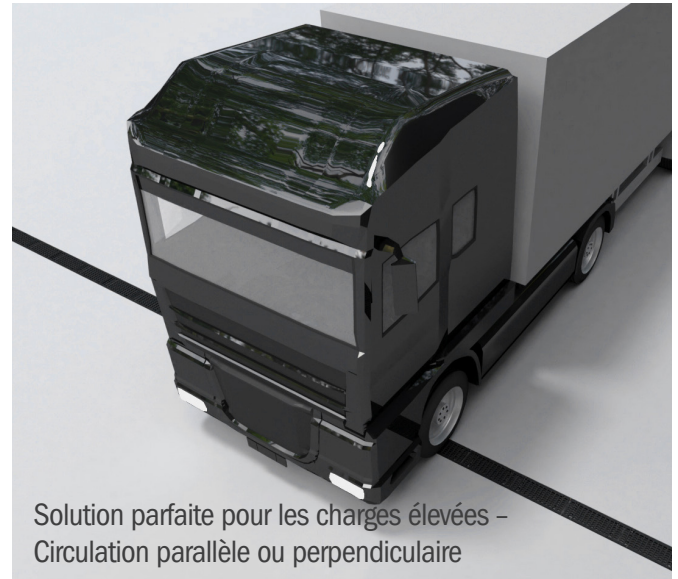

Solution parfaite pour les charges élevées -
Circulation parallèle ou perpendiculaire


8 points d'ancrage par mètre pour
empêcher le mouvement longitudinal des
grilles, même lorsque soumis à
de grandes forces de freinage



Sortie vers le bas


Sections, avec sortie vers le bas pour le
raccordement facile des réseaux de tuyauterie souterrains

Installation du système

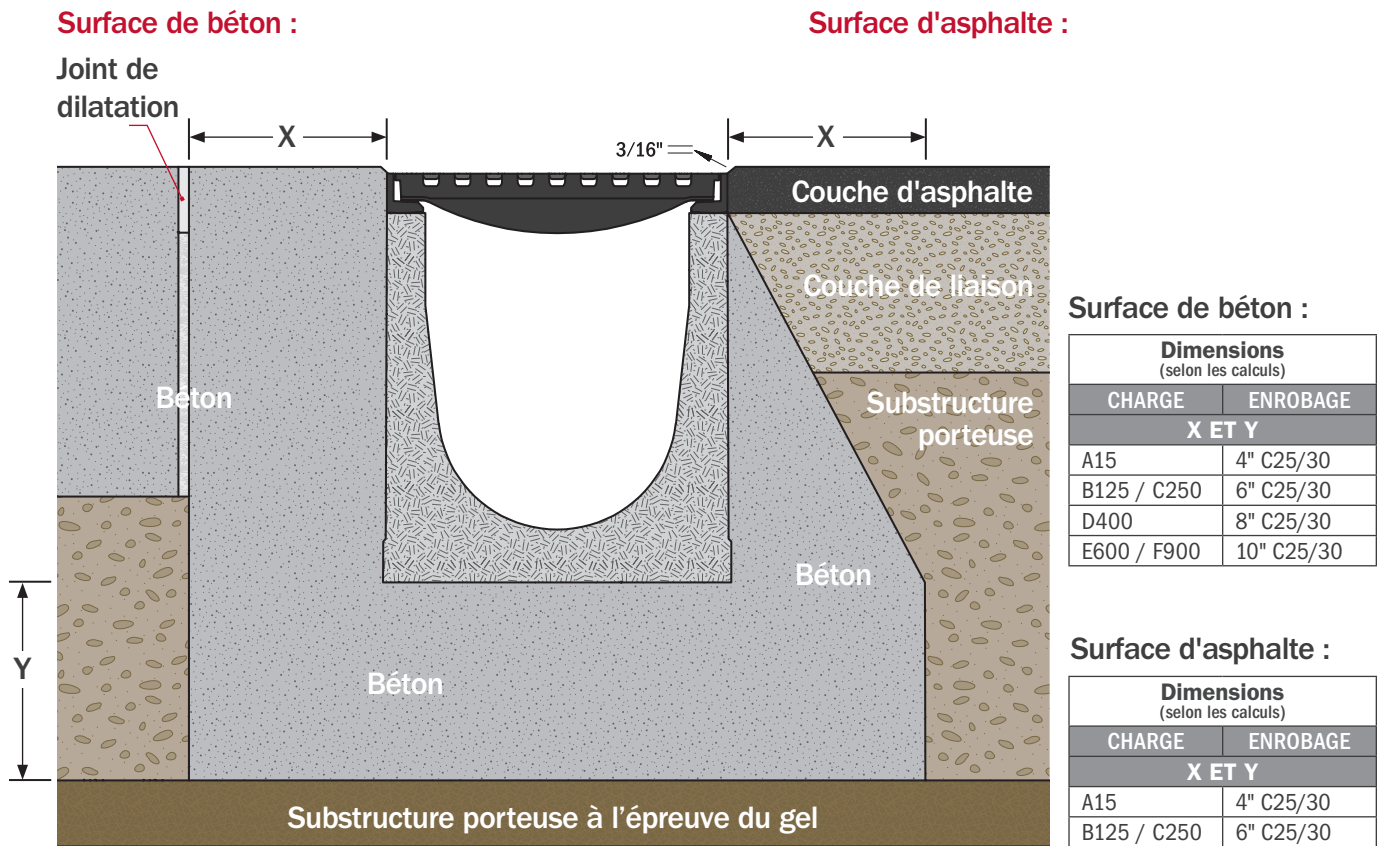

Le schéma d'installation ci-dessus est fourni à titre indicatif seulement. Consulter le www.sioxchief.com pour obtenir des directives d'installation détaillées.




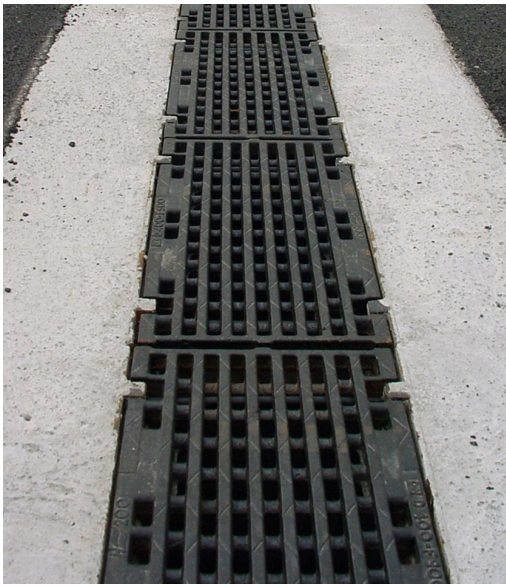

Maxi 100



865-M4DICT



865-M4DIDL



865-M4DICH



865-M4LP00



865-M4CB

Dimensions du canal Maxi 100 : 1 mètre = 39,4", ½ mètre = 19,7" | Largeur nominale du canal : 10,2 cm/4" | Largeur extérieure : 15,9 cm/6,25" | Largeur de la base : 16,4 cm/6,45"

» Information d'achat			
N° ARTICLE	DESCRIPTION	QTÉ MIN,	QTÉ/ BTE
GRILLES MAXI 100			
865-M4DICT	Maxi 100, grille - Fentes transversales - Fonte ductile - Classe C - ½ mètre	1	1
865-M4DICH	Maxi 100, grille - Fentes transversales - Caillebotis - Fonte ductile - Classe C - ½ mètre	1	1
865-M4DIDL	Maxi 100, grille - Fentes longitudinales (ADA) - Fonte ductile - Class D - ½ mètre	1	1
865-M4DIFL	Maxi 100, grille - Fentes longitudinales (ADA) - Fonte ductile - Class F - ½ mètre	1	1
CANAUX MAXI 100 - NEUTRE			
865-M4LP00	Maxi 100, canal neutre profil bas, 1 mètre - 3,15" hauteur	1	1
865-M4LP005	Maxi 100, canal neutre profil bas, ½ mètre - 3,15" hauteur	1	1
865-M4LP00B	Maxi 100, canal neutre profil bas, 1 mètre, avec sortie vers le bas - 3,15" hauteur	1	1
865-M4N00	Maxi 100, canal neutre, 1 mètre- 4,33" hauteur	1	1
865-M4N005	Maxi 100, canal neutre, ½ mètre - 4,33" hauteur	1	1
865-M4N00B	Maxi 100, canal neutre, 1 mètre, avec sortie vers le bas - 4,33" hauteur	1	1
865-M4N10	Maxi 100, canal neutre, 1 mètre- 6,30" hauteur	1	1
865-M4N105	Maxi 100, canal neutre, ½ mètre - 6,30" hauteur	1	1
865-M4N105S	Maxi 100, canal neutre, ½ mètre, avec sortie vers le côté- 6,30" hauteur	1	1
865-M4N10B	Maxi 100, canal neutre, 1 mètre, avec sortie vers le bas - 6,30" hauteur	1	1
865-M4N15	Maxi 100, canal neutre, 1 mètre- 7,28" hauteur	1	1
865-M4N155	Maxi 100, canal neutre, ½ mètre - 7,28" hauteur	1	1
865-M4N155S	Maxi 100, canal neutre, ½ mètre, avec sortie vers le côté- 7,28" hauteur	1	1
865-M4N15B	Maxi 100, canal neutre, 1 mètre, avec sortie vers le bas - 7,28" hauteur	1	1
865-M4N20	Maxi 100, canal neutre, 1 mètre 8,27" hauteur	1	1
865-M4N205	Maxi 100, canal neutre, ½ mètre 8,27" hauteur	1	1
865-M4N205S	Maxi 100, canal neutre, ½ mètre, avec sortie vers le côté- 8,27" hauteur	1	1
865-M4N20B	Maxi 100, canal neutre, 1 mètre, avec sortie vers le bas - 8,27" hauteur	1	1
865-M4N25	Maxi 100, canal neutre, 1 mètre 9,25" hauteur	1	1
865-M4N255	Maxi 100, canal neutre, ½ mètre 9,25" hauteur	1	1
865-M4N255S	Maxi 100, canal neutre, ½ mètre, avec sortie vers le côté- 9,25" hauteur	1	1
865-M4N25B	Maxi 100, canal neutre, 1 mètre, avec sortie vers le bas - 9,25" hauteur	1	1
865-M4N30	Maxi 100, canal neutre, 1 mètre- 10,2" hauteur	1	1
865-M4N305	Maxi 100, canal neutre, ½ mètre - 10,2" hauteur	1	1
865-M4N305S	Maxi 100, canal neutre, ½ mètre, avec sortie vers le côté- 10,2" hauteur	1	1
865-M4N30B	Maxi 100, canal neutre, 1 mètre, avec sortie vers le bas - 10,2" hauteur	1	1
PUISARD MAXI 100			
865-M4CB	Maxi 100, puisard ½ mètre avec sortie latérale 6" (joint d'étanchéité) et panier en fonte galvanisée	1	1



865-M4S09



865-TOOL




865-4EC

» Information d'achat

N° ARTICLE	DESCRIPTION	QTÉ MIN.	QTÉ/BTE
CANAUX MAXI 100 - PENTE			
865-M4S01	Maxi 100, canal en pente, 1 mètre, n° 1	1	1
865-M4S02	Maxi 100, canal en pente, 1 mètre, n° 2	1	1
865-M4S03	Maxi 100, canal en pente, 1 mètre, n° 3	1	1
865-M4S04	Maxi 100, canal en pente, 1 mètre, n° 4	1	1
865-M4S05	Maxi 100, canal en pente, 1 mètre, n° 5	1	1
865-M4S06	Maxi 100, canal en pente, 1 mètre, n° 6	1	1
865-M4S07	Maxi 100, canal en pente, 1 mètre, n° 7	1	1
865-M4S08	Maxi 100, canal en pente, 1 mètre, n° 8	1	1
865-M4S09	Maxi 100, canal en pente, 1 mètre, n° 9	1	1
865-M4S10	Maxi 100, canal en pente, 1 mètre, n° 10	1	1
865-M4S11	Maxi 100, canal en pente, 1 mètre, n° 11	1	1
865-M4S12	Maxi 100, canal en pente, 1 mètre, n° 12	1	1
865-M4S13	Maxi 100, canal en pente, 1 mètre, n° 13	1	1
865-M4S14	Maxi 100, canal en pente, 1 mètre, n° 14	1	1
865-M4S15	Maxi 100, canal en pente, 1 mètre, n° 15	1	1
865-M4S16	Maxi 100, canal en pente, 1 mètre, n° 16	1	1
865-M4S17	Maxi 100, canal en pente, 1 mètre, n° 17	1	1
865-M4S18	Maxi 100, canal en pente, 1 mètre, n° 18	1	1
865-M4S19	Maxi 100, canal en pente, 1 mètre, n° 19	1	1
865-M4S20	Maxi 100, canal en pente, 1 mètre, n° 20	1	1
865-M4S21	Maxi 100, canal en pente, 1 mètre, n° 21	1	1
865-M4S22	Maxi 100, canal en pente, 1 mètre, n° 22	1	1
865-M4S23	Maxi 100, canal en pente, 1 mètre, n° 23	1	1
865-M4S24	Maxi 100, canal en pente, 1 mètre, n° 24	1	1
865-M4S25	Maxi 100, canal en pente, 1 mètre, n° 25	1	1
865-M4S26	Maxi 100, canal en pente, 1 mètre, n° 26	1	1
865-M4S27	Maxi 100, canal en pente, 1 mètre, n° 27	1	1
865-M4S28	Maxi 100, canal en pente, 1 mètre, n° 28	1	1
865-M4S29	Maxi 100, canal en pente, 1 mètre, n° 29	1	1
865-M4S30	Maxi 100, canal en pente, 1 mètre, n° 30	1	1
ACCESSOIRES MAXI 100			
865-TOOL	Outil de verrouillage	1	1
865-4LR	Tige de verrouillage pour canaux Maxi 100	1	1
865-4LPEC3	Maxi 100, capuchon d'extrémité pour 3,15"	1	1
865-4LPEC4	Maxi 100, capuchon d'extrémité pour 4,33"	1	1
865-4EC	Maxi 100, capuchon d'extrémité - 2 pièces	1	1
865-4OC	Maxi 100, sortie d'extrémité - 2 pièces	1	1
865-4PC	Maxi 100, raccord de vidange en PVC	1	1
865-4RS	Maxi 100, gaine/joint en caoutchouc pour sorties vers le bas	1	1
865-SHOVEL	Pelle de nettoyage pour canaux Maxi	1	1

Maxi 150

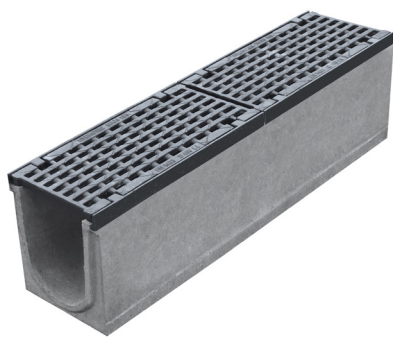


865-M6N00DA



865-6UC

Dimensions du canal Maxi 150 : 1 mètre = 39,4", ½ mètre = 19,7" | Largeur nominale du canal : 15,2 cm/6" | Largeur extérieure : 20,8 cm/8,19" | Largeur de la base : 21,4 cm/8,43"

» Information d'achat			
N° ARTICLE	DESCRIPTION	QTÉ MIN.	QTÉ/BTE
CANAUX MAXI 150 AVEC GRILLE EN FONTE DUCTILE - CLASSE D			
865-M6N005DA	Maxi 150, canal neutre, ½ mètre, 8,27" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe D	1	1
865-M6N005SDA	Maxi 150, canal neutre, ½ mètre, sortie latérale, 8,27" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe D	1	1
865-M6N00BDA	Maxi 150, canal neutre, 1 mètre, sortie vers le bas, 8,27" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe D	1	1
865-M6N00DA	Maxi 150, canal neutre, 1 mètre, 8,27" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe D	1	1
865-M6N055DA	Maxi 150, canal neutre, ½ mètre, 10,23" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe D	1	1
865-M6N055SDA	Maxi 150, canal neutre, ½ mètre, sortie latérale, 10,23" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe D	1	1
865-M6N05BDA	Maxi 150, canal neutre, 1 mètre, sortie vers le bas, 10,23" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe D	1	1
865-M6N05DA	Maxi 150, canal neutre, 1 mètre, 10,23" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe D	1	1
865-M6N105DA	Maxi 150, canal neutre, ½ mètre, 12,20" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe D	1	1
865-M6N105SDA	Maxi 150, canal neutre, ½ mètre, sortie latérale, 12,20" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe D	1	1
865-M6N10BDA	Maxi 150, canal neutre, 1 mètre, sortie vers le bas, 12,20" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe D	1	1
865-M6N10DA	Maxi 150, canal neutre, 1 mètre, 12,20" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe D	1	1
865-M6S01DA	Maxi 150, canal en pente, 1 mètre, n° 1, avec grille en fonte ductile ADA de classe D	1	1
865-M6S02DA	Maxi 150, canal en pente, 1 mètre, n° 2, avec grille en fonte ductile ADA de classe D	1	1
865-M6S03DA	Maxi 150, canal en pente, 1 mètre, n° 3, avec grille en fonte ductile ADA de classe D	1	1
865-M6S04DA	Maxi 150, canal en pente, 1 mètre, n° 4, avec grille en fonte ductile ADA de classe D	1	1
865-M6S05DA	Maxi 150, canal en pente, 1 mètre, n° 5, avec grille en fonte ductile ADA de classe D	1	1
865-M6S06DA	Maxi 150, canal en pente, 1 mètre, n° 6, avec grille en fonte ductile ADA de classe D	1	1
865-M6S07DA	Maxi 150, canal en pente, 1 mètre, n° 7, avec grille en fonte ductile ADA de classe D	1	1
865-M6S08DA	Maxi 150, canal en pente, 1 mètre, n° 8, avec grille en fonte ductile ADA de classe D	1	1
865-M6S09DA	Maxi 150, canal en pente, 1 mètre, n° 9, avec grille en fonte ductile ADA de classe D	1	1
865-M6S10DA	Maxi 150, canal en pente, 1 mètre, n° 10, avec grille en fonte ductile ADA de classe D	1	1
PUISARD MAXI 150 AVEC GRILLE EN FONTE DUCTILE - CLASSE D			
865-M6CBDA	Maxi 150, puisard ½ mètre avec sortie latérale 6" (joint d'étanchéité), panier en fonte galvanisée et grille en fonte ductile ADA de classe D	1	1
ACCESSOIRES MAXI 150			
865-TOOL	Outil de verrouillage	1	1
865-6LR	Tige de verrouillage pour Maxi 150	1	1
865-6PC	Maxi 150, raccord de vidange en PVC	1	1
865-6PCE	Maxi 150, raccord ovale en PVC	1	1
865-6RS	Maxi 150, gaine/joint en caoutchouc pour sorties vers le bas	1	1
865-6UC	Maxi 150, capuchon/sortie d'extrémité, universel	1	1
865-SHOVEL	Pelle de nettoyage pour canaux Maxi	1	1

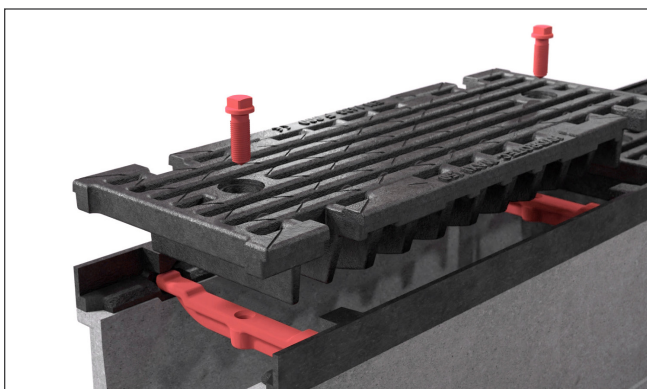

865-M6N00FA


Système de verrouillage F1

Pour les applications exigeant une sécurité élevée des grilles de classe F, le système F1 comprend des traverses en acier et des vis hexagonales pour maintenir les grilles en place.

» Information d'achat

N° ARTICLE	DESCRIPTION	QTÉ MIN.	QTÉ/BTE
CANAUX MAXI 150 AVEC GRILLE EN FONTE DUCTILE - CLASSE F			
865-M6N005FA	Maxi 150, canal neutre, ½ mètre, 8,27" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe F	1	1
865-M6N005SFA	Maxi 150, canal neutre, ½ mètre, sortie latérale, 8,27" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe F	1	1
865-M6N00BFA	Maxi 150, canal neutre, 1 mètre, sortie vers le bas, 8,27" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe F	1	1
865-M6N00FA	Maxi 150, canal neutre, 1 mètre, 8,27" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe F	1	1
865-M6N055FA	Maxi 150, canal neutre, ½ mètre, 10,23" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe F	1	1
865-M6N055SFA	Maxi 150, canal neutre, ½ mètre, sortie latérale, 10,23" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe F	1	1
865-M6N05BFA	Maxi 150, canal neutre, 1 mètre, sortie vers le bas, 10,23" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe F	1	1
865-M6N05FA	Maxi 150, canal neutre, 1 mètre, 10,23" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe F	1	1
865-M6N105FA	Maxi 150, canal neutre, ½ mètre, 12,20" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe F	1	1
865-M6N105SFA	Maxi 150, canal neutre, ½ mètre, sortie latérale, 12,20" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe F	1	1
865-M6N10BFA	Maxi 150, canal neutre, 1 mètre, sortie vers le bas, 12,20" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe F	1	1
865-M6N10FA	Maxi 150, canal neutre, 1 mètre, 12,20" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe F	1	1
865-M6S01FA	Maxi 150, canal en pente, 1 mètre, n° 1, avec grille en fonte ductile ADA de classe F	1	1
865-M6S02FA	Maxi 150, canal en pente, 1 mètre, n° 2, avec grille en fonte ductile ADA de classe F	1	1
865-M6S03FA	Maxi 150, canal en pente, 1 mètre, n° 3, avec grille en fonte ductile ADA de classe F	1	1
865-M6S04FA	Maxi 150, canal en pente, 1 mètre, n° 4, avec grille en fonte ductile ADA de classe F	1	1
865-M6S06FA	Maxi 150, canal en pente, 1 mètre, n° 6, avec grille en fonte ductile ADA de classe F	1	1
865-M6S07FA	Maxi 150, canal en pente, 1 mètre, n° 7, avec grille en fonte ductile ADA de classe F	1	1
865-M6S08FA	Maxi 150, canal en pente, 1 mètre, n° 8, avec grille en fonte ductile ADA de classe F	1	1
865-M6S09FA	Maxi 150, canal en pente, 1 mètre, n° 9, avec grille en fonte ductile ADA de classe F	1	1
865-M6S10FA	Maxi 150, canal en pente, 1 mètre, n° 10, avec grille en fonte ductile ADA de classe F	1	1
PUISARD MAXI 150 AVEC GRILLE EN FONTE DUCTILE - CLASSE F			
865-M4S23	Maxi 150, puisard ½ mètre avec sortie latérale 6" (joint d'étanchéité), panier en fonte galvanisée et grille en fonte ductile ADA de classe F	1	1
CANAUX MAXI 150 AVEC GRILLE EN FONTE DUCTILE - CLASSE F - SYSTÈME DE VERROUILLAGE F1			
865-M6N005F1A	Maxi 150, canal neutre, ½ mètre, 8,27" hauteur, avec grille en fonte ductile F1 ADA de classe F	1	1
865-M6N005SF1A	Maxi 150, canal neutre, ½ mètre, sortie latérale, 8,27" hauteur, avec grille en fonte ductile F1 ADA de classe F	1	1
865-M6N00BF1A	Maxi 150, canal neutre, 1 mètre, sortie vers le bas, 8,27" hauteur, avec grille en fonte ductile F1 ADA de classe F	1	1
865-M6N00F1A	Maxi 150, canal neutre, 1 mètre, 8,27" hauteur, avec grille en fonte ductile F1 ADA de classe F	1	1
PUISARD MAXI 150 AVEC GRILLE EN FONTE DUCTILE - CLASSE D - SYSTÈME DE VERROUILLAGE F1			
865-M6CBF1A	Maxi 150, puisard ½ mètre avec sortie latérale 6" (joint d'étanchéité), panier en fonte galvanisée et grille en fonte ductile F1 ADA de classe F	1	1

Maxi 200

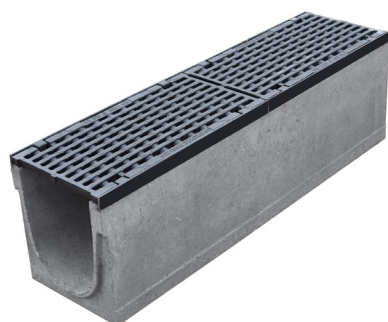

865-M8N00DA



865-8UC

Dimensions du canal Maxi 200 : 1 mètre = 39,4", ½ mètre = 19,7" | Largeur nominale du canal : 20,3 cm/8" | Largeur extérieure : 25,8 cm/10,16" | Largeur de la base : 26,4 cm/10,39"


Information d'achat

N° ARTICLE	DESCRIPTION	QTÉ MIN.	QTÉ/BTE
CANAUX MAXI 200 AVEC GRILLE EN FONTE DUCTILE - CLASSE D			
865-M8N005DA	Maxi 200, canal neutre, ½ mètre, 12,20" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe D	1	1
865-M8N005SDA	Maxi 200, canal neutre, ½ mètre, sortie latérale, 12,20" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe D	1	1
865-M8N00BDA	Maxi 200, canal neutre, 1 mètre, sortie vers le bas, 12,20" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe D	1	1
865-M8N00DA	Maxi 200, canal neutre, 1 mètre, 12,20" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe D	1	1
PUISARD MAXI 200 AVEC GRILLE EN FONTE DUCTILE - CLASS D			
865-M8CBDA	Maxi 200, puisard ½ mètre avec sortie latérale 6" (joint d'étanchéité), panier en fonte galvanisée et grille en fonte ductile ADA de classe D	1	1
CANAUX MAXI 150 AVEC GRILLE EN FONTE DUCTILE - CLASSE F			
865-M8N005FA	Maxi 200, canal neutre, ½ mètre, 12,20" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe F	1	1
865-M8N005SFA	Maxi 200, canal neutre, ½ mètre, sortie latérale, 12,20" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe F	1	1
865-M8N00BFA	Maxi 200, canal neutre, 1 mètre, sortie vers le bas, 12,20" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe F	1	1
865-M8N00FA	Maxi 200, canal neutre, 1 mètre, 12,20" hauteur, avec grille en fonte ductile ADA de classe F	1	1
PUISARD MAXI 200 AVEC GRILLE EN FONTE DUCTILE - CLASS F			
865-M8CBFA	Maxi 200, puisard ½ mètre avec sortie latérale 6" (joint d'étanchéité), panier en fonte galvanisée et grille en fonte ductile ADA de classe F	1	1
CANAUX MAXI 150 AVEC GRILLE EN FONTE DUCTILE - CLASSE F - SYSTÈME DE VERROUILLAGE F1			
865-M8N005F1A	Maxi 200, canal neutre, ½ mètre, 12,20" hauteur, avec grille en fonte ductile F1 ADA de classe D	1	1
865-M8N005SF1A	Maxi 200, canal neutre, ½ mètre, sortie latérale, 12,20" hauteur, avec grille en fonte ductile F1 ADA de classe D	1	1
865-M8N00BF1A	Maxi 200, canal neutre, 1 mètre, sortie vers le bas, 12,20" hauteur, avec grille en fonte ductile F1 ADA de classe D	1	1
865-M8N00F1A	Maxi 200, canal neutre, 1 mètre, 12,20" hauteur, avec grille en fonte ductile F1 ADA de classe D	1	1
PUISARD MAXI 200 AVEC GRILLE EN FONTE DUCTILE - CLASSE F - SYSTÈME DE VERROUILLAGE F1			
865-M8CBF1A	Maxi 200, puisard ½ mètre avec sortie latérale 6" (joint d'étanchéité), panier en fonte galvanisée et grille en fonte ductile F1 ADA de classe F	1	1
ACCESSOIRES MAXI 200			
865-TOOL	Outil de verrouillage	1	1
865-8LR	Tige de verrouillage pour canaux Maxi 200	1	1
865-8PC	Maxi 200, raccord de vidange en PVC	1	1
865-8RS	Maxi 200, gaine/joint en caoutchouc pour sorties vers le bas	1	1
865-8UC	Maxi 200, capuchon/sortie d'extrémité, universel	1	1
865-SHOVEL	Pelle de nettoyage pour canaux Maxi	1	1


Maxi 300 & 400



865-M12PN00EA

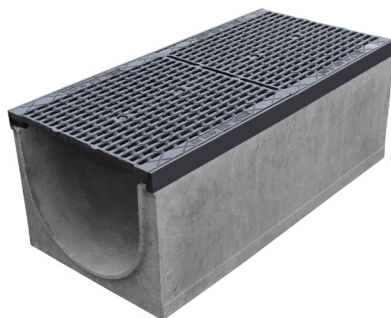

865-M16PN00EA

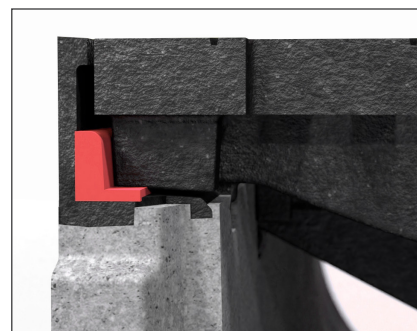

Renforts en polymère

Les systèmes Maxi 300 et 400 comprennent un renfort en polymère permettant de réduire le bruit et l'usure sur les pièces coulées.

Dimensions du canal Maxi 300 : 1 mètre = 39,4", ½ mètre = 19,7" | Largeur nominale du canal : 30,5 cm/12" | Largeur extérieure : 37,8 cm/14,88" | Largeur de la base : 38,4 cm/15,12"

Dimensions du canal Maxi 400 : 1 mètre = 39,4", ½ mètre = 19,7" | Largeur nominale du canal : 40,6 cm/16" | Largeur extérieure : 48 cm/18,9" | Largeur de la base : 48,8 cm/19,21"

Information d'achat

N° ARTICLE	DESCRIPTION	QTÉ MIN.	QTÉ/BTE
CANAUX MAXI 300 AVEC GRILLE EN FONTE DUCTILE - CLASSE E - SYSTÈME DE VERROUILLAGE F1			
865-M12PN005EA	Maxi 300, canal neutre, ½ mètre, 15,75" hauteur, avec grille en fonte ductile F1 ADA de classe E	1	1
865-M12PN00BEA	Maxi 300, canal neutre, 1 mètre, sortie vers le bas, 15,75" hauteur, avec grille en fonte ductile F1 ADA de classe E	1	1
865-M12PN00EA	Maxi 300, canal neutre, 1 mètre, 15,75" hauteur, avec grille en fonte ductile F1 ADA de classe E	1	1
PUISARD MAXI 300 AVEC GRILLE EN FONTE DUCTILE - CLASSE E - SYSTÈME DE VERROUILLAGE F1			
865-M12PCBEA	Maxi 300, puisard ½ mètre avec sortie latérale 8" (joint d'étanchéité), panier en fonte galvanisée et grille en fonte ductile F1 ADA de classe E	1	1
CANAUX MAXI 300 AVEC GRILLE EN FONTE DUCTILE - CLASSE F - SYSTÈME DE VERROUILLAGE F1			
865-M12PN005FA	Maxi 300, canal neutre, ½ mètre, 15,75" hauteur, avec grille en fonte ductile F1 ADA de classe F	1	1
865-M12PN00BFA	Maxi 300, canal neutre, 1 mètre, sortie vers le bas, 15,75" hauteur, avec grille en fonte ductile F1 ADA de classe F	1	1
865-M12PN00FA	Maxi 300, canal neutre, 1 mètre, 15,75" hauteur, avec grille en fonte ductile F1 ADA de classe F	1	1
PUISARD MAXI 300 AVEC GRILLE EN FONTE DUCTILE - CLASSE F - SYSTÈME DE VERROUILLAGE F1			
865-M12PCBFA	Maxi 300, puisard ½ mètre avec sortie latérale 6" (joint d'étanchéité), panier en fonte galvanisée et grille en fonte ductile F1 ADA de classe F	1	1
CANAUX MAXI 400 AVEC GRILLE EN FONTE DUCTILE - CLASSE E - SYSTÈME DE VERROUILLAGE F1			
865-M16PN005EA	Maxi 400, canal neutre, ½ mètre, 15,75" hauteur, avec grille en fonte ductile F1 ADA de classe E	1	1
865-M16PN00BEA	Maxi 400, canal neutre, 1 mètre, sortie vers le bas, 15,75" hauteur, avec grille en fonte ductile F1 ADA de classe E	1	1
865-M16PN00EA	Maxi 400, canal neutre, 1 mètre, 15,75" hauteur, avec grille en fonte ductile F1 ADA de classe E	1	1
PUISARD MAXI 400 AVEC GRILLE EN FONTE DUCTILE - CLASSE E - SYSTÈME DE VERROUILLAGE F1			
865-M16PCBEA	Maxi 400, puisard ½ mètre avec sortie latérale 8" (joint d'étanchéité), panier en fonte galvanisée et grille en fonte ductile F1 ADA de classe E	1	1
CANAUX MAXI 400 AVEC GRILLE EN FONTE DUCTILE - CLASSE F - SYSTÈME DE VERROUILLAGE F1			
865-M16PN005FA	Maxi 400, canal neutre, ½ mètre, 15,75" hauteur, avec grille en fonte ductile F1 ADA de classe F	1	1
865-M16PN00BFA	Maxi 400, canal neutre, 1 mètre, sortie vers le bas, 15,75" hauteur, avec grille en fonte ductile F1 ADA de classe F	1	1
865-M16PN00FA	Maxi 400, canal neutre, 1 mètre, 15,75" hauteur, avec grille en fonte ductile F1 ADA de classe F	1	1
PUISARD MAXI 400 AVEC GRILLE EN FONTE DUCTILE - CLASSE F - SYSTÈME DE VERROUILLAGE F1			
865-M16PCBFA	Maxi 400, puisard ½ mètre avec sortie latérale 6" (joint d'étanchéité), panier en fonte galvanisée et grille en fonte ductile F1 ADA de classe E	1	1
ACCESSOIRES MAXI 300/400			
865-12ECD	Maxi 300, bouchon d'extrémité - Fer	1	1
865-12OCD	Maxi 300, sortie d'extrémité - Fer	1	1
865-16ECD	Maxi 400, bouchon d'extrémité - Fer	1	1
865-16OCD	Maxi 400, sortie d'extrémité - Fer	1	1

Nous sommes là pour vous aider!

Sioux Chief répond à tous vos besoins en matière de caniveaux de drainage

Documentation :

- Fiches techniques
- Fichiers BIM/Revit
- Esquisses et plans de conception
- Dessins d'atelier
- Trousse pour soumissions

Services techniques :

- Sélection et optimisation du système
- Calculs hydrauliques
- Conseils relatifs à l'installation et aux applications

OCCUPEZ LE TERRAIN

Écrivez-nous à :

Specifications@SiouxChief.com

