


SnapBack^{MC}

Systeme de fixation pour supports de cintrage

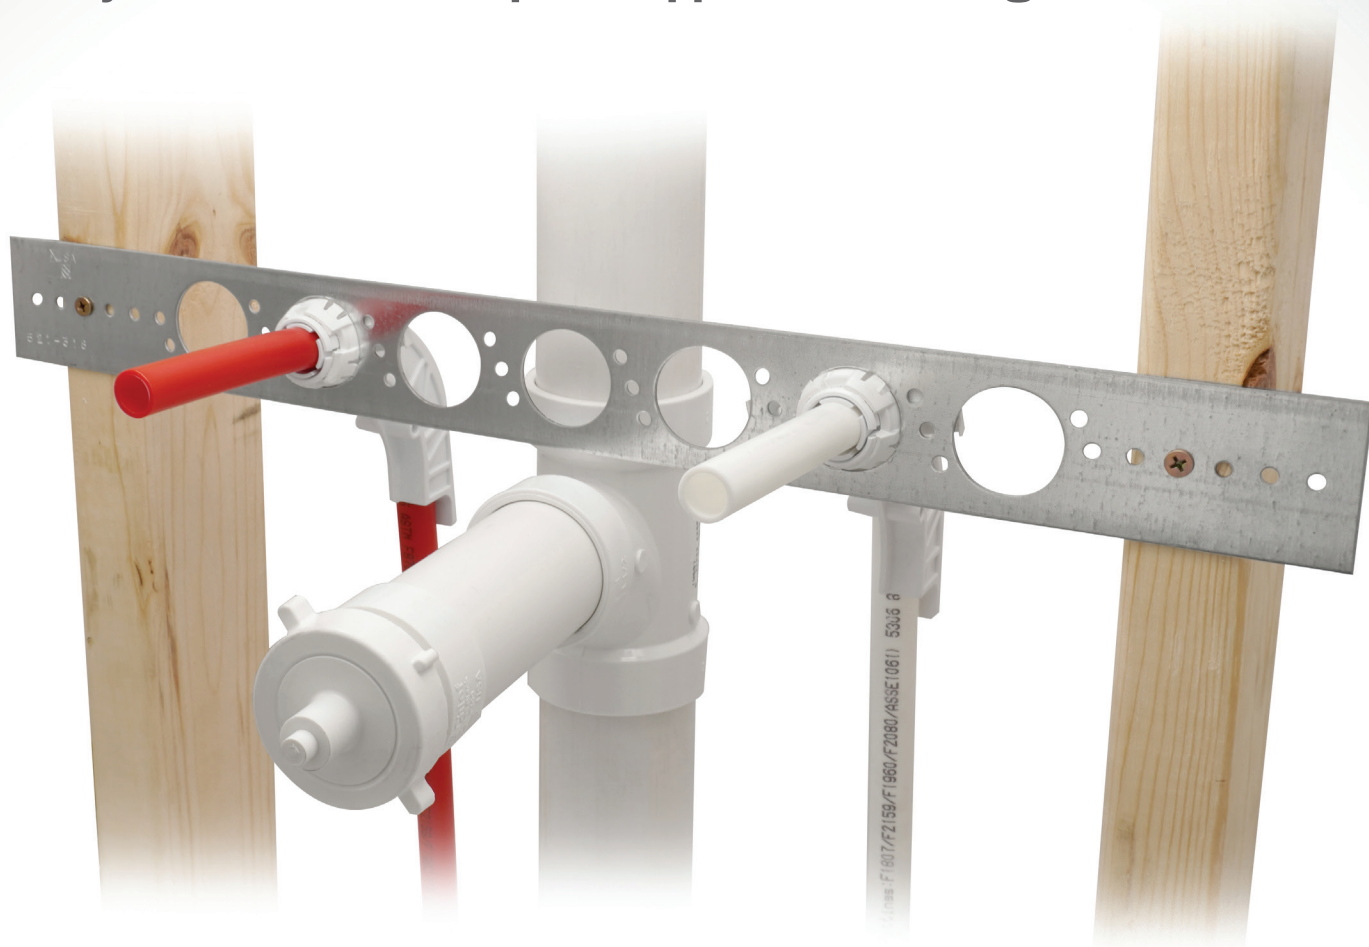

Polyvalence

Procure une solution idéale pour fixer des supports de cintrage pour tuyaux PEX sur la FACE d'un montant.

Fixation solide des supports de cintrage sur tous les supports plats ou bridés, les barres « Hyco » et les montants métalliques avec trous perforés de 1-11/32".


Les supports de cintrage peuvent être tournés après l'installation.

Solution économique

Facile à installer : moins de main-d'œuvre, de risques de responsabilité et de matériaux supplémentaires.

Conçu et fabriqué aux États-Unis

Fixation sur deux barres « Hyco » avec les rainures supérieures et inférieures intégrées – une seule vis suffit pour tenir le système en place

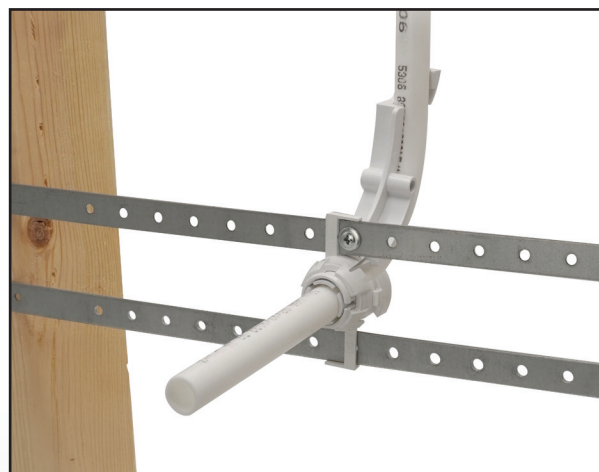

Alimentation

Drainage


Support

Spécialités


www.siouxchief.com

OCCUPEZ LE TERRAIN




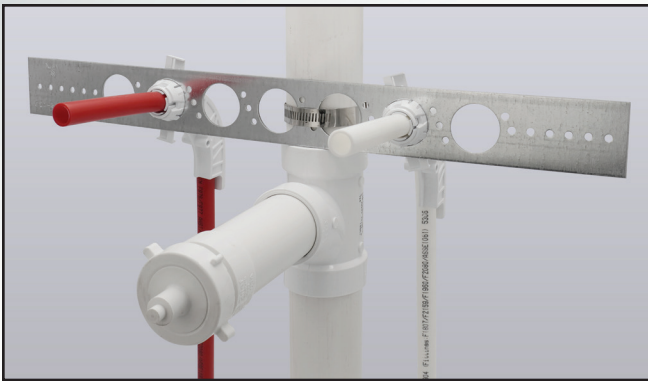

Fixation par encliquetage dans tout support plat avec trous de 1-11/32"

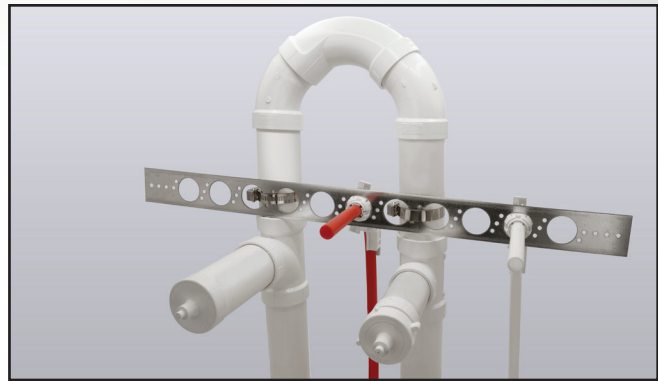


Possibilité d'utiliser la tuyauterie d'évacuation en l'absence de montants. Idéal pour les îlots de cuisine avec boucles d'évent

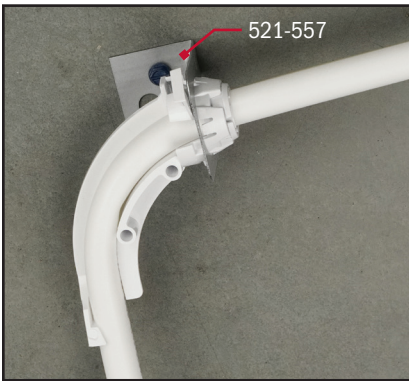


Compatible avec les supports de suspension pour l'installation dans les encoches de plafond commerciales




Fixe et protège les canalisations PEX cintrées dans les montants métalliques perforés

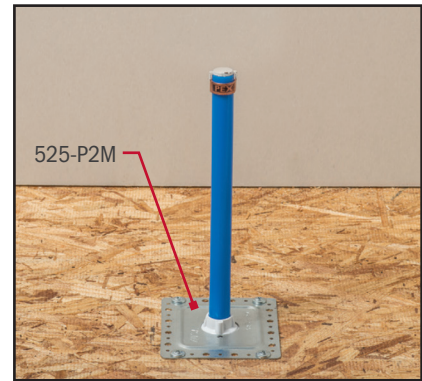

Solidifie les pénétrations de tubulures de raccordement à travers le sous-plancher



521-3SBP2

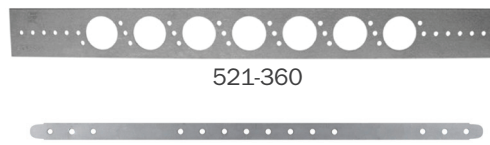


521-360



525-6918



521-3725B



525-P2M

» Information d'achat

N° ARTICLE	DESCRIPTION	QTÉ MIN.	QTÉ/PQT
Support de cintrage SnapBack			
521-3SBP2	Support de cintrage pour PEX 1/2" avec plaque de fixation SnapBack	50	50
Supports et accessoires			
521-318	Support plat galvanisé 2" x 20" avec trous pour brides - calibre 14	50	50
521-360	Support plat galvanisé 2" x 26" avec trous pour brides - calibre 14	50	50
521-3725B	Support galvanisé en L 3" x 4" avec trous pour brides - calibre 14	100	100
521-557	Support de suspension galvanisé avec UN trou pour brides	25	25
521-558	Support de suspension galvanisé avec DEUX trous pour brides	25	25
521-559	Support de suspension galvanisé avec QUATRE trous pour brides	25	25
525-6918	Support galvanisé de type Hyco 5/8" x 18" - calibre 16	100	100
525-6920	Support galvanisé de type Hyco 5/8" x 20" - calibre 16	100	100
525-6926	Support galvanisé de type Hyco 5/8" x 26" - calibre 16	100	100
525-P2M	Plaque de fixation galvanisée 3-3/8" x 4-1/4"	100	100